



QUICK START GUIDE

ПОРТАТИВНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

SSA050 SOUND JET

КОМПЛЕКТАЦИЯ

GIFT BOX



QUICK START GUIDE



ПОРТАТИВНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ
КОЛОНКА MEG SSA050



USB Type-C



КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ



Увеличить громкость (*короткое нажатие*)
Следующий трек (*длительное нажатие*)



Воспроизведение / Пауза /
Ответ на телефонный вызов / Завершение вызова



Уменьшить громкость (*короткое нажатие*)
Предыдущий трек (*длительное нажатие*)



Одновременное нажатие подключит TWS
(режим стереопары с другой колонкой MEG SSA050)



КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ




Индикатор работы



Включение/выключение (*длительное нажатие*)



Режим подключения дополнительного баса
(*короткое нажатие*), отключение подсветки RGB
(*длительное нажатие*)

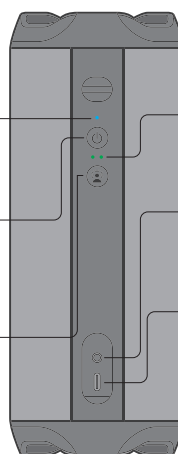

Индикатор зарядки




Порт AUX



Порт зарядки USB
Type-C

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ ПО BLUETOOTH®

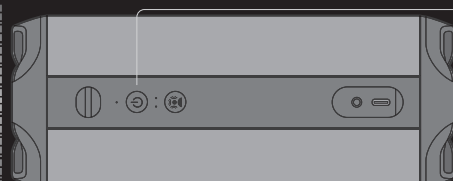


Включите колонку, загорится индикатор работы.



Войдите в настройки Bluetooth на Вашем устройстве
и выберите модель MEG SSA050. При подключении
прозвучит звуковой сигнал.

К колонке одновременно можно подключить только
одно устройство


TWS СОПРЯЖЕНИЕ (РЕЖИМ СТЕРЕОПАРЫ С ДРУГОЙ КОЛОНКОЙ MEG SSA050)

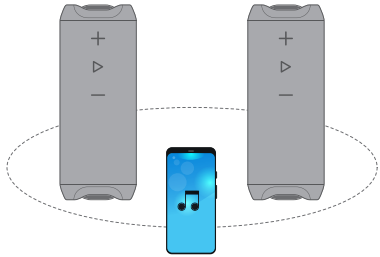

1. Включите обе колонки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку + и - на одной из колонок, до появления звукового сигнала (2 сек). По умолчанию эта колонка становится основной и будет являться левым каналом (индикатор будет мигать).
3. Колонка, на которой индикатор будет гореть, будет правым каналом в стереопаре.
4. Перейдите в меню Bluetooth на вашем смартфоне и выполните сопряжение колонок с вашим телефоном, выбрав номер модели вашей основной колонки (на дисплее отобразится только одно устройство, которое будет представлять обе колонки, объединенные в одну стереопару).
5. Для отключения TWS режима нажмите коротким нажатием + и – на любом устройстве, пока не услышите звуковой сигнал.
6. Длительное удержание + и – на любом устройстве отключит TWS режим, и при следующем подключении, устройства не будут объединяться автоматически.

ЗАРЯДКА

- При зарядке на устройстве горит зеленый индикатор. При разряженном устройстве индикатор загорится красным цветом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор погаснет.
- Используйте безопасный адаптер с напряжением не более 5В (2А).

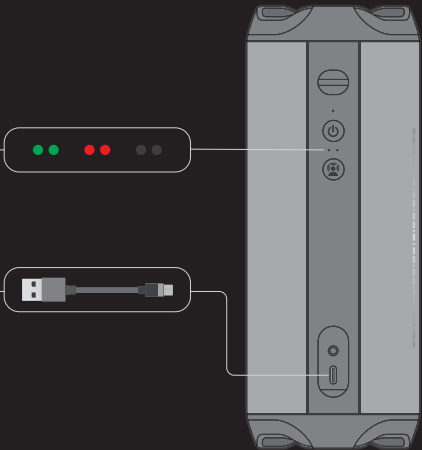

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: MEG SSA050
- Bluetooth: V5.3
- Мощность: 50 Вт
- Дальность действия Bluetooth: до 10 м
- Динамики: Ø55 мм * 2 шт., 4Ω, Ø25 мм * 2 шт., 8Ω
- Встроенная аккумуляторная батарея: Li-on, 2500мАч, 7.4 В
- Время работы: до 12 часов
- Время зарядки: 3 часа
- Линейный вход: AUX 3.5 мм
- Габариты, мм: 220 x 84 x 84
- Диапазон воспроизводимых частот, Hz: 80-16000
- Вход: 5.0 В / 2 А
- Стандарт пыле-влагозащиты: IPX6
- Вес: 945 г

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕРИИ SOUND JET МОДЕЛЬ MEG SSA050

Товар сертифицирован 
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах представлена на сайте <https://meg-team.com>
Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО «Мегатерра»
115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.22 к.1 стр.5, помещение17А/9, 255

Изготовитель: Shenzhen Sound Pulse Technology Co., Ltd.
Адрес: East 4th floor, Building 5, Changyi Industrial Area, No.1, Li Rong road, Dalang, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

